Sektorová anténa JSMA-10-50 UPB

www.jirous.com

Dvoupolarizační anténa JSMA-10-50 je konstruována pro spoje bod-multibod ve frekvenčním pásmu 10 GHz.

Použití se řídí platnými regulačními zákony dané země
Anténa NENÍ URČENA PRO ČESKOU REPUBLIKU

Elektrické parametry:


Frekvenční pásmo	10 – 10,7 GHz
Zisk	16,5 ± 0,6 dBi
Útlum odrazu	≥ 16 dB
Šířka svazku azimut -3 dB	45°
Šířka svazku elevace -3 dB	10°
Předozadní poměr	≥ 35 dB
Polarizace	Lineární, vertikální a horizontální


Mechanické parametry:

Vstup /výstup	Kruhový vlnovod pro UBIQUITI AP PBM10 – 10 GHz PowerBridge (ostatní na vyžádání)
Kryt	UV stabilní plast ABS
Držák	Ø 27 - 74 mm
Hmotnost	3.3 kg


Sektorová anténa JSMA-10-50 UPB


Vyzařovací diagramy:

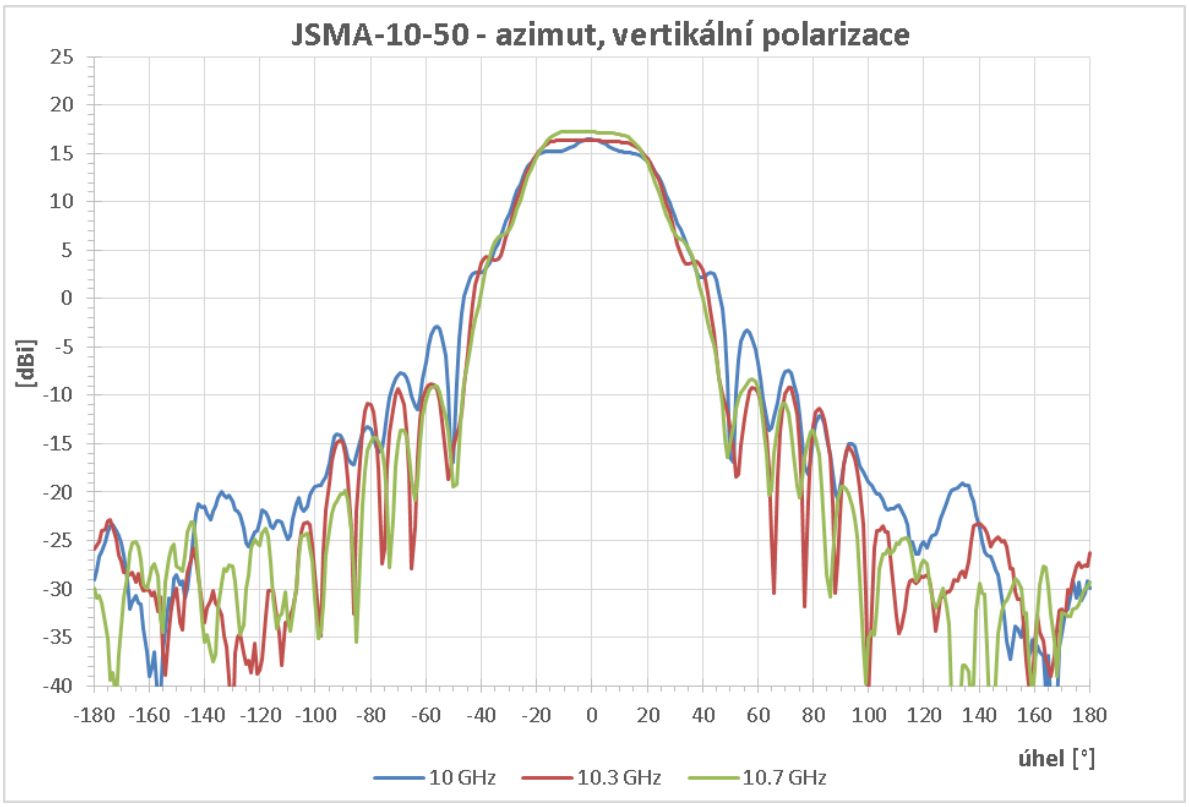

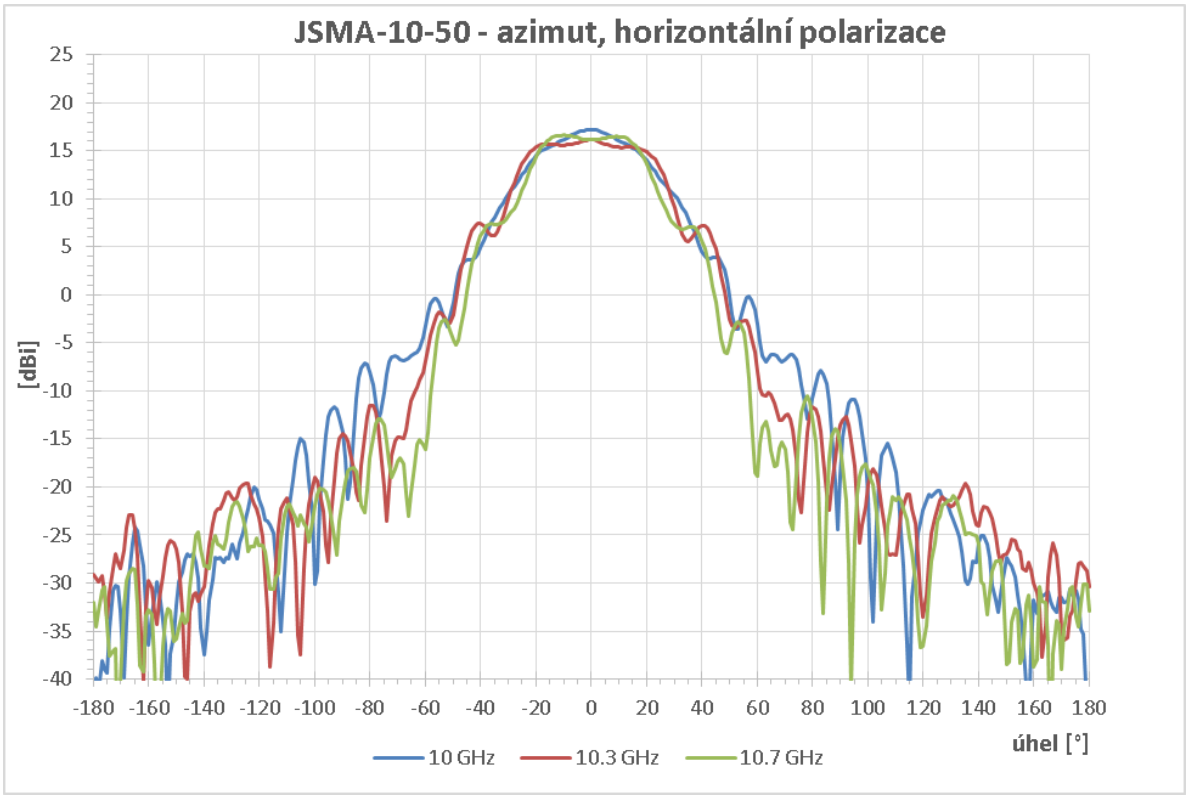

Sektorová anténa JSMA-10-50 UPB

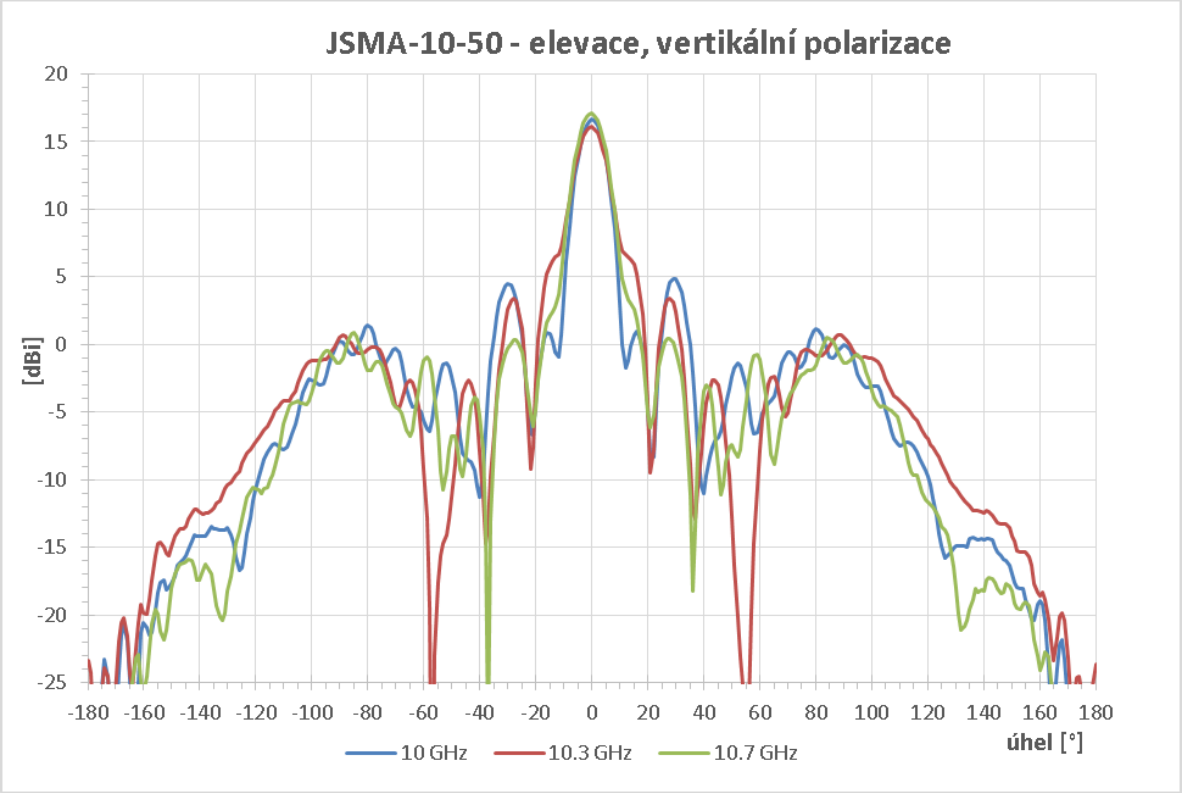


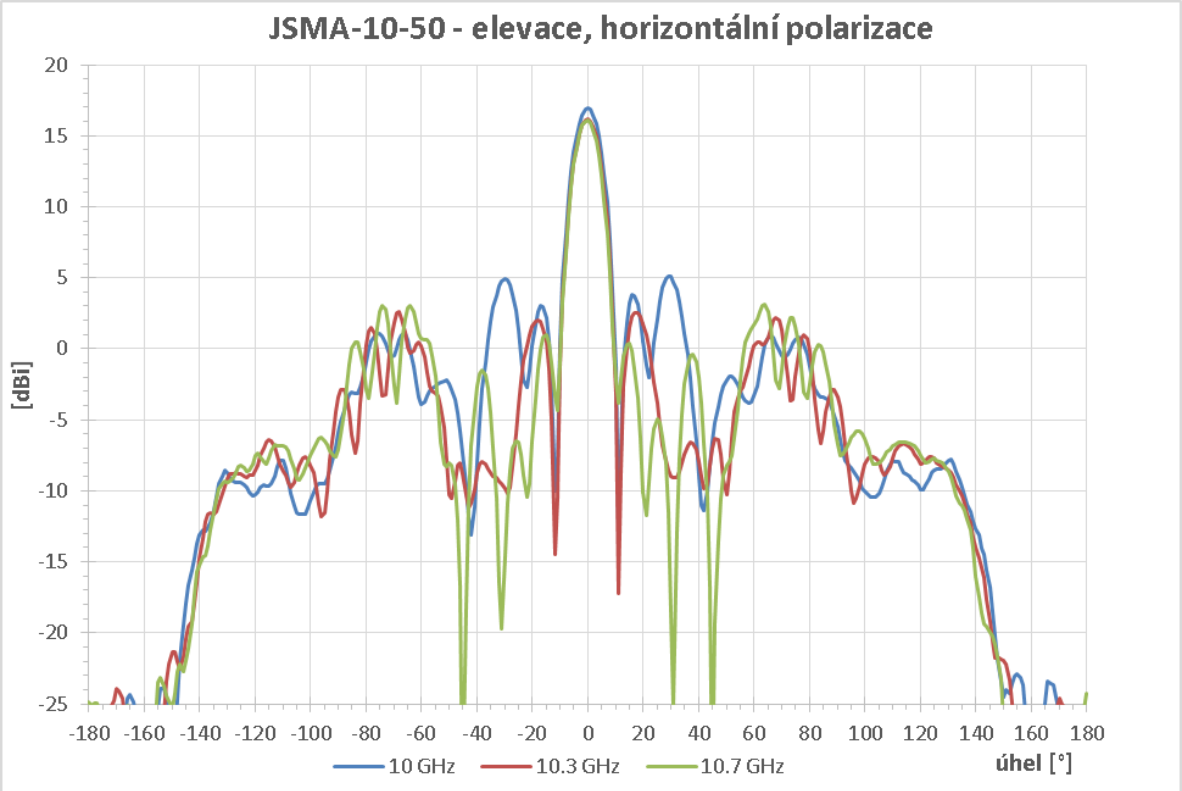

Sektorová anténa JSMA-10-50 UPB

Fotogalerie:



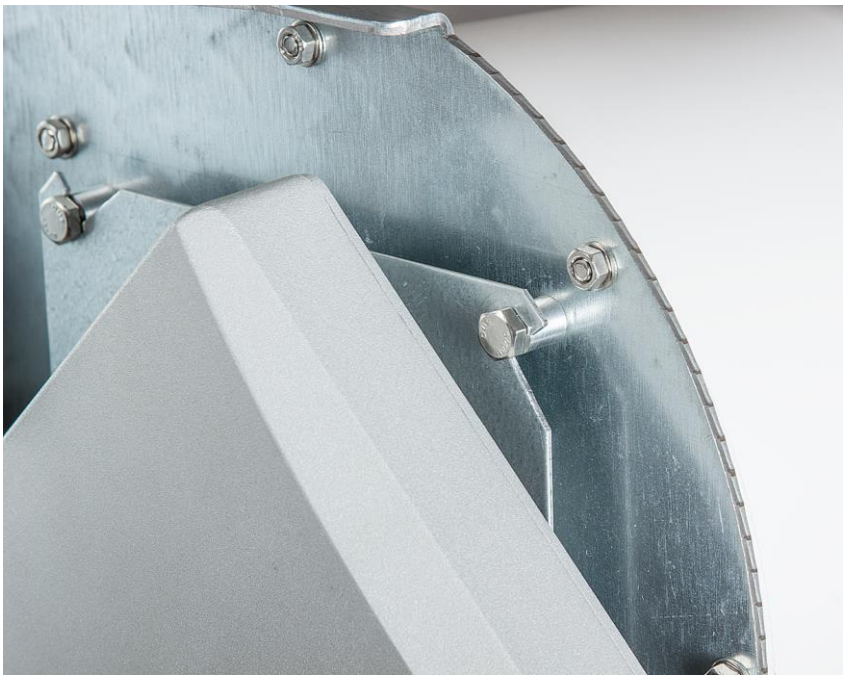

Sektorová anténa JSMA-10-50 UPB

www.jirous.com

